

ADLO®

SIKKERHEDSDØRE



**Eksteriør
Termo Døre**

SIKKERHEDSDØRE

ISOLEREDE DØRE | BRANDDØRE

LYDDØRE | DOBBELTDØRE | GITTER

VINDUE SIKRING | OPBEVARINGSRUM

www.adlo.dk

INFORMATION OM ADLO

- Konstruktion med perfektion - de sikreste døre på markedet
- Teknisk nøjagtighed - mål efter behov
- Håndværksmæssig produktion
- Ægte træoverflade
- Kun en partner - produktion, salg og montering



• Salg



• Produktion



UBRYDELIG ADLO

- **Udvendig Termo-dør** - også egnet til lavenergi boliger
- **Intelligent dør** - kan betjenes via din mobiltelefon
- **Den sikreste dør** - certifikat fra et akkrediteret EU-Laboratorium
- **Noblesse dørdesign** - din drøm om elegant sikkerhed
- **Glas i sikker stil** - i klasse RC 2, 3 og 4, patenteret sikkerhedsrigel
- **GUARDIA sikkerhedsrigler** - garanterer den højeste sikkerhed
- **Vinduebeskyttelse** - låsemekanisme til vinduer
- **Lejlighedskældre** - sikrer dit kælderrum
- **Installation og salg** - direkte fra producenten
- **Fast pris, uden yderligere betalinger** - du betaler ikke overpris

• Reference



Martin Eichholzer, Zürich
VSI - Zentrum für Sicherheitsberatung

I forbindelse med døre taler vi om en stærk ydre ramme. Dørene har så mange låsepunkter at de simpelthen ikke kan gennembrydes med håndkraft. En genial konstruktion.

Vores produkter taler for os

31	630.000	31.000	148	6
års erfaring med udvikling, produktion, salg og montering	solgte sikkerhedsdøre	solgte eksterior termo døre	showroom, entreprenør butikker, salgskonsulenter	lande: Danmark, Tjekkiet, Østrig, Tyskland, Slovakiet og Schweiz

Certifikater

Certificeret for hele EU i henhold til EN 14351/2006 for serie Økonomi og Elite



CERTIFIKAT ISO 9001

Kvalitetssystem ved STN EN ISO 9001 for udvikling, produktion, salg, installation og service på ADLO døre og dørkarme, gyldigt for hele Slovakiet og Tjekkiet.

SIKKERHED

Testet og overholder ifølge EU EN 1627 standarder i sikkerhedsklasse RC 1, 2, 3, 4 udad og indad åbent og som klasse 5 indad åbent.

SIKKERHED DOBBELTDØRE

Testet og overholder ifølge EU EN 1627 sikkerhedsklasse RC 2 og 3.

BRANDSIKKERHED I.

Testet og godkendt i henhold til EN 16034-D3 for serie Økonomi og Elite, både indad og udad åbent.

BRANDSIKKERHED II.

Testet og godkendt i henhold til EN 16034-D1 for serie Økonomi (ubrændbar overflade), både indad og udad åbent.

RØGTÆTHED

Testet og godkendt i henhold til EU-standard 16034, både indad og udad åbent. (på bestilling)

SKUDSIKKERHED I OG II.

Testet og godkendt i henhold til EN 1522 i klasse FB1 for sikkerhedsdøre i Elite serien og i klasse FB4s for sikkerhedsdør W-MAX.

Certifikat

CERTIFICERET

Testet og godkendt i ydeevne deklaration i henhold til lov No. 133/2013 om byggeprodukter.

CERTIFICERET

Testet og godkendt i henhold til regeringens lov nr. 163/2002.

CERTIFICERET

Testet og godkendt i henhold til østrigske ÖNORM B 5338 for sikkerhedsklasse 3.

CERTIFICERET

Testet og godkendt i henhold til VKF Zürich AEAI 24.168, EN 1634-1 for brandsikkerhed EI30/EW30 for sikkerhedsklasse 4.

CERTIFICERET

Testet og godkendt i henhold til det tyske marked ifølge DIN standarder for sikkerhedsklasse 3.

CERTIFIKAT NBU SR

Testet og godkendt til sikringsniveauer Begrænset, Fortroligt, Hemmeligt, Top Secret på det tjekkiske marked.

LICENS

Teknisk drift PT 000548 udstedt af regionale Politi Direktoratet.

LYDISOLERING

















Udtrykt som Rw-indeks (lydtæthed) Rw=33 dB, Rw=39 dB, Rw=42 dB.

VARMEISOLERING

Dokumenteret for ekstreme varme betingelser (hele konstruktionen) Termodør U=1,0, Termo triple rude U=0,6 W/m2K.

Dør konstruktion	Dørnavn Garanti	Låse mekanisme	Sikkerhedsniveau iht. EN 1627	Antal låsepunkter	Brandsikkerhed iht. EN 16034	Lydisolering	Dør karakteristisk
ADLO BD 300 W	W-MAX 17 år GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		PENGESKABS NIVEAU 5 INDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 36	N/A	N/A	Ubrydelig sikkerhedsdør med den højeste beskyttelse på markedet, modstandsdygtig mod de tungeste værktøjer i overensstemmelse med EN 1627. RC 5 testet og certificeret af et akkrediteret EU-Laboratorium. Har til hensigt at beskytte genstande med høj værdi, pengeskabe og våbenrum. Beskyttet ADLO konstruktion og dørproduktionsteknologi. Meget tung dør med begrænsede åbningsmuligheder, ikke egnet til almindelig brug. Kun tilgængelig til indvendig brug.
ADLO BD 200 Z3+	ZENEX 15 år GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		MEGET HØJ SIKKERHED 4+++ INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 29		 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Sikkerhed for de mest krævende kunder, der tilbyder den højeste beskyttelse mod indbrud, samtidig med at man vedligeholder en acceptabel vægt og behagelig anvendelse af døren under daglig brug. Alle funktioner repræsenterer langtidsudviklede, patentbeskyttede, konstruktionsløsninger til indbrudssikring af ADLO, testet under reelle omstændigheder. Opgraderet sikkerhed, giver et langt højere sikkerhedsniveau end standard i sin klasse.
ADLO BD 200 Z3	ZENIT 15 år GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		MEGET HØJ SIKKERHED 4+ INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 23		 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Den mest populære dør i klasse RC 4 med meget høj sikkerhed. Skjold på hele overfladen, bore- og stålbeskyttet i hele sikkerhedsmekanismen, patenteret GUARDIA sikkerhedsrigler – alt dette i en yderst pålidelig konstruktion, attesteret af en meget høj garanti.
ADLO BD 200 Z1	ZENEL 13 år GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		MEGET HØJ SIKKERHED 4 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 17		 39dB På anmodning 33dB og 42dB	En nyhed på markedet med en meget høj sikkerhedsbeskyttelse i klasse RC 4. Døren modstår ethvert tungt værktøj i klasse RC 4 og beskytter dit hjem på et meget højt niveau. Også testet med elektrisk værktøj.
ADLO BD 200 A2	ADUO 11 år GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		HØJ SIKKERHED 3+ INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 13		 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Bedst sælgende ADLO sikkerhedsdør. Opgraderet sikkerhed, giver et langt højere sikkerhedsniveau end standard i sin klasse. Smart placerede sikkerhedspunkter, GUARDIA sikkerhedsrigler, høj kvalitet og pålidelig sikkerhedsmekanisme sammen med den længste garanti i denne klasse.
ADLO BD 200 T2	TEDUO 9 år GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		HØJ SIKKERHED 3 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 11		 39dB På anmodning 33dB og 42dB	En populær ADLO dør i ny og forstærket konstruktion. En komfortabel dør med 9-års garanti på låsesystemet.
ADLO BD 200 T1	TEJEN 9 år GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		HØJ SIKKERHED 3 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 11		 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Sikkerhedsdør med høj beskyttelse uden gulvbolt. Døren inkluderer alle konstruktions- og modstandsdygtige elementer i døren Teduo, der er velegnet til værelser med gulvvarme eller andre kabler i gulvet.

ADLO SIKKERHEDSDØRE SERIE ØKONOMI D3

Dør konstruktion	Dørnavn Garanti	Låse mekanisme	Sikkerhedsniveau iht. EN 1627	Antal låsepunkter	Brandsikkerhed iht. EN 16034	Lydisolering	Dør karakteristisk
	LISBEO D3 4 års GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		HØJ SIKKERHED 3 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 9		 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Dør med høj sikkerhed og låsepunkt nedad i gulvet. Den sikreste dør af en række døre i Økonomi serien. Sofistikeret 5-punkts låsesystem. God balance mellem pris og sikkerhed.
	KASIM D3 3 års GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		FORHØJET SIKKERHED 2 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 8		 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Dør med grundlæggende sikkerhed og meget høj sikkerhed indenfor dens klasse. Model med 8 låsepunkter og 3 års garanti på låsemekanisme.
	JUBEO D3 3 års GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		BASIS SIKKERHED 1 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 3		 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Enkel sikkerhed. Smukt design med 3 låsepunkter. Egnede til minimum beskyttelse af din ejendom.
	INKO D3 2 års GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		N/A	LÅSEPUNKT 1		 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Enkel ståldør uden sikkerhedscertifikat. Den billigste model, med et låsepunkt. Der er stål hele vejen og døren går ikke at sparke op.

ADLO SIKKERHEDSDØRE SERIE ØKONOMI D1

Beskrivelse af døre i SERIE ØKONOMI D1

- Døre i serie Økonomi D1 er et billigere alternativ til døre end i serien Økonomi D3.
- Det enklere design af døre i D1 anvender ikke brændbare materialer iht. STN EN 16034 (D3 - har brændbare materialer)
- På trods af det enklere D1 design kan den samme sikkerhed som i D3 opretholdes.
- Den er konstrueret for interør montering eller som en Aqua dør (malet eller zink).
- Tætninger på siderne af dørbladet
- Nemt justerbare hængsler
- Ståldesign med øget krav til brandmodstandsevnen, tillader ikke afkortning af dørbladet.
- Overflade med folie D1, malet eller i zink.
- Forbedret lydisolering til 42 dB.
- På anmodning uden brandsikkerhed med rabat.
- På anmodning op til brandsikkerhed EI260.



Sektion af ØKONOMI D1 med brandsikkerhed.



Sektion af ØKONOMI D1 uden brandsikkerhed.

Konstruktion af døre SERIE **ELITE**

- Dobbelt stålplader langs hele dørøverfladen, svejses og limes
- Dobbelt stålramme med mange stålafstivninger

Konstruktion af døre SERIE **ØKONOMI**

- Dobbelt stålplader langs hele dørøverfladen, limet under højt tryk.
- Enkelte stålramme.

Aflåsning af ADLO Sikkerhedsdøre

- Aflåsningen sker med rigler i alle sider og danner en meget høj sikkerhed.
- Den er beskyttet af stålplader og mange sikkerhedsforstærkninger.
- Den er robust, i høj sikkerhed og ekstremt pålidelig.
- Låsen i døren har en udvidet garanti på op til 17 år.
- ADLO Resist ekstrabolte, en og tre-punkts, øger signifikant sikkerheden.



Sektion af dør i SERIE **ELITE**



Konstruktion af karm

- Sikkerhedsprofilen på ADLO Sikkerhedskarm og et flertal integrerede indre forstærkninger ved låsepunkterne garanterer den højeste mulige sikkerhed.
- Sikkerhedshængslerne er vel forankret i stålkarmerne.


Sikkerhedshængsler

- 3-D indstilling
- Massivt stål, designet til at håndtere høj belastning.
- Garanteret lang holdbarhed og komfort gennem hele dørens levetid.

SERIE **ELITE**


Karme profiler

- Tre standard profiler: YH, UH og SH.
- Dybde af karmen: 9 - 30 cm.
- På anmodning kan også atypiske dimensioner og profiler produceres.



Justerbar karm

- Design med forbedret dækning af dørhullet.
- Også passende til montering i gipsvægge.



Forstærkning af dørkarm

- Flere indvendige forstærkninger af dørkarmerne ved fastgørelses punkterne.
- Forhindrer dørkarmerne i at bøjes.
- Forstærkninger på op til 7,5 mm



Multi sikkerhedslås
ADLO Resist MT

SERIE **ELITE**



Espagnolette lås
ADLO Resist Mono.

Espagnolette lås
ADLO Resist Xtrio.

SERIE **ELITE**



Sikkerhedslås
ADLO Resist BN

SERIE **ØKONOMI**



Låsepunkter

- Dørens hængselside er beskyttet af robuste bolte.
- Beskytter ideelt set døren mod at blive trukket, løftet og presset af hængslerne.



Ekstra sikkerhed ADLO GUARDIA

- Garanterer højere sikkerhed end almindelige låsepunkter.
- Specielt udviklet og testet i flere år.
- GUARDIA er et patenteret ADLO produkt.



ADLO rilletætning

Dør SERIE **ELITE**

- ADLO tætningsliste forhindrer støv, lugt og varme at trænge forbi døren
- Silikone tætningsliste er bedre end standard liste
- Nem og hurtig udveksling, også af kunden selv



Limet silikonetætning

Dør SERIE **ØKONOMI**

- Den limede silikone tætning forhindrer støv, lugt og varme at trænge forbi døren

ADLO sikkerhedstærskel

SERIE **ELITE**

- ADLO dørtrin er fremstillet af galvaniseret stål, beklædt med en stærk folie. Design kan vælges efter dør, karm eller gulv.
- Udskiftelig tætningsliste i en rille



ADLO sikkerhedstærskel

Dør SERIE **ØKONOMI**

- ADLO dørtrin er fremstillet af galvaniseret stål, beklædt med en stærk folie. Design kan vælges efter dør, karm eller gulv.
- Limet silikone tætningsliste

SIKKERHEDSBESLAG

- Sikkerhedsbeslag bruges ved åbning og lukning af døren.
- De er også egnede til at beskytte cylindre og låsemekanismen.
- Overdækket, halvoverdækket og åbent sikkerhedsbeslag.


Forskellige typer af udvendige beslag:



Finish Rostex beslag:



Finish TUONO beslag:



Eksempler på Rostex sikkerhedsbeslag i klasse 3 og 4



SIKKERHEDSCYLINDRE

- Sikkerhedscylindre bruges til aflåsning og oplåsning af låsemekanismen med en nøgle.



- 4+** **RB LocXis ADLO** - beskyttet ADLO profil, 10 teleskopiske stift, heraf en multiaktiv. Næste generation sikring med patent til 2030. Dirkesikre
- 4** **RESIST XLINE** - 10 teleskopiske stift, heraf en interaktiv, dirkesikre
- 3** **RESIST RF7** - 7 enkelte stift
- N/A** **SV** - 5 enkelte stift



Muligheder for tilpasning af cylindren:

- Emergency** - mulighed for at bruge nøgler frit fra begge sider
- Vrider** erstatter nøgle på indersiden
- Omstilling** nye nøgler og et nyt sikkerhedskort, hvis du taber en nøgle
- Tilpasning** en nøgle fungerer til flere cylindre
- Systemnøgler** alle beboere kan åbne døre til fælles områder

TILBEHØR TIL DØRE

Dørspioner

Kan tilpasses til den samme overflade som beslag.



ADLO dør-vagt

- Sikker og høj kvalitets erstatning for en almindelig dørkæde
- Nem betjening gennem at dreje
- Klarer tryk op til utrolige 1 ton
- Kun til nye døre i **SERIE ELITE**



DESIGN DØRE

DØRE MED LISTE DESIGN

Tabel til anvendelse af døre

	Glatte	Liste	Profil	Kassette	Glas	Krydsfiner Figur
Interiør overflader						
Træmønstret MDF	✓	✓			✓	
Trælaminat	✓					
Interiør farve	✓	✓	✓	✓	✓	
Naturlig krydsfiner	✓	✓	✓		✓	✓
Massiv			✓			
Eksteriør overflader						
Termal eksteriør	✓	✓			✓	
Eksteriør farve	✓	✓	✓	✓	✓	
Naturlig krydsfiner	✓					

Dør med fals

- Beklædning også på kanten.



Limning af dekorative
liste på en glat
overflade.



GLAT DØRDESIGN

Glat dørdesign indvendige døre.

Træmønstret MDF

HVID	HVID PERLE	PERLE GRÅ	GRÅ	HVID FYR	AHORN HONNING	AGATE KANEL
BIE 113	W980	U 763	ŠED 014	PIN 475	H1521	H1277
EG HAMILTON	EG HAMILTON	AHORN	BØG ELLMAU	BØG FIGUR	EG	EG NOMA
H1298	H3303	JAV 380	H1582	BF 344	DUB 308	DNO 517
EGETRÆ BARDOLINO	BUK NORD	EG KRONBERG	AHORN ADRIA	MØRK KASTANJE	BLOMMER NATUR	ARUMI
H1145	BNR 572	DRG 563	JAD 398	OTM 505	SNA 474	AMI 574
EG GARDENA	PALDAO	EGETRÆ AUTHENTIC	VALNØD DIJON	PACIFIC TOBACCO	ROYAL AHORN	
DGA 571	PAO 568	H1151	H3734	H3702	JKR 450	

Trælaminat D1

DL A 65 SA	DL 81 E	DL A 40 SA	DL N 5 SA	DL 65 SMA	DL 106 CE	DL N 38 SA
			VANDRET MØNSTER			
DL N 17 SMA	DL N 17 SA	DL 86	DL 68	DL 84	DL 73	DL 05
DL 42	DL 36 CE					

TERMAL

TERMAL A14SME	TERMAL 89E	TERMAL N8SGME	TERMAL 7E
TERMO SERIE	TERMO SERIE	TERMO SERIE	TERMO SERIE


Farver våd proces



• Multi komponent polyuretan maling, blank, halvblank, komplet udvalg af RAL farver.

Farvetryk svarer måske ikke til virkeligheden.

Fortegningen er altid opdateret med mulighed for download på www.adlo.dk.



Forskellige lister og finish


Interiør lister

- LB halvstaf liste - Finish i lamineret MDF, RAL farve
- LR rustik liste - Finish i lamineret MDF, RAL farve
- LO afrundet liste - Finish i RAL farve
- LP stål liste - Finish i RAL farve, rustfrit

Eksteriør lister

- LO afrundet liste - Finish i RAL farve
- LP stål liste - Finish i RAL farve, rustfrit

Eksempler på liste mønstre - flere findes på www.adlo.dk

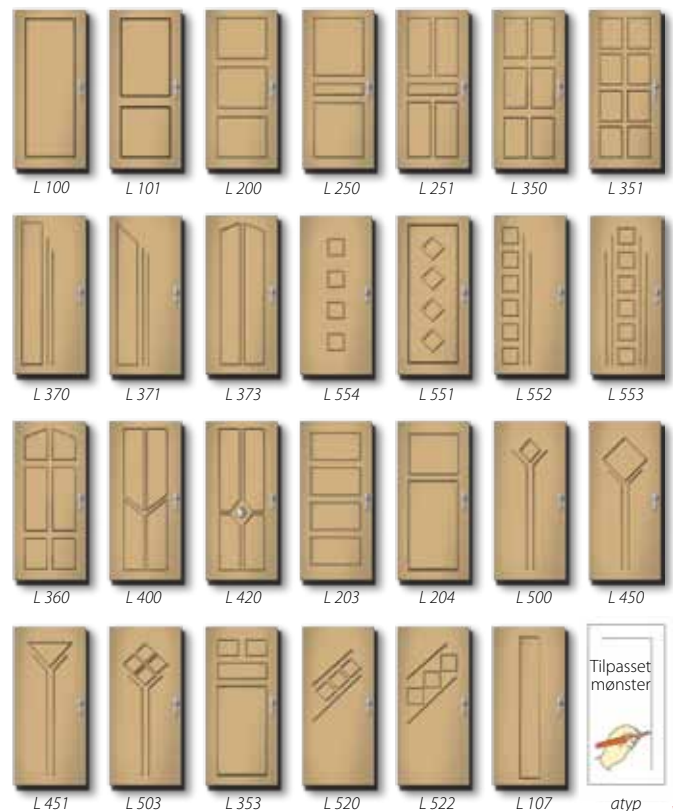



Fremstillet gennem at en rille fræses i den glatte overflade. Mønstret er en fordybning i overfladen.



Malet i valgfri RAL-farve



Naturlig lakeret krydsfiner



Massiv træ

Dør med Profil F 153

Profildøre Color

- Multi komponent polyuretan maling
- Komplet udvalg i RAL skalaen
- Kan bruges eksteriørt

Profildøre Krydsfiner


- Naturlig krydsfiner med flere lag lak
- Ægte træmønster

Profildøre Massiv

- Naturlig træ
- Træets naturlige struktur er tydelig i hele dybden af profilen



Eksempler på Profilmønstre - flere mønstre findes på www.adlo.dk

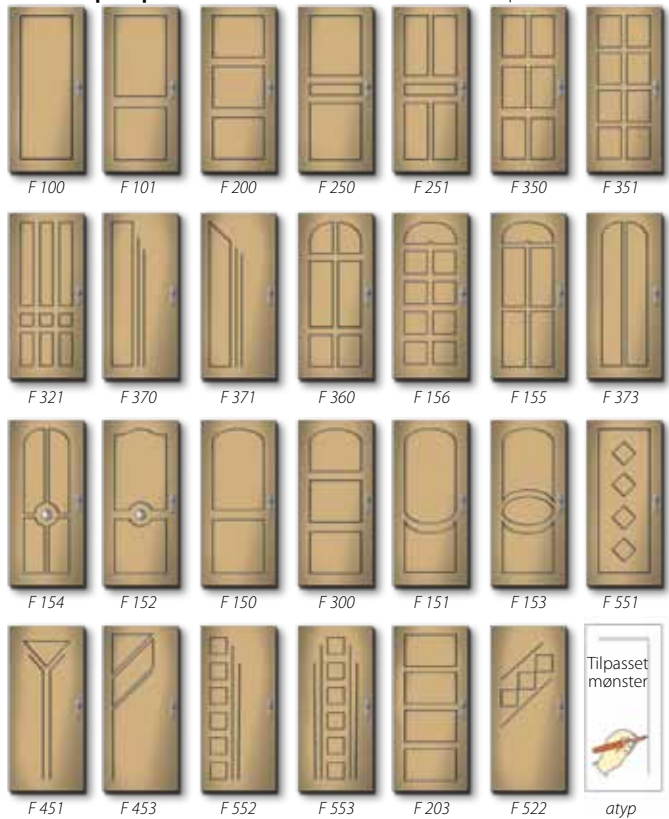

Kopi af en fyldningsdør



KN - 1



KV - 1




KN - 2

Dobbeldør med Kasette design KV-2 203


Kasette Color

- Fyldninger i klassisk stil til at bevare traditionel design
- Den er hovedsagelig brugt for at efterligne gamle fyldningsdøre
- Multi komponent polyuretan maling
- Komplet udvalg i RAL skalaen
- KV-0 og KV-1 kan bruges eksteriørt

Forskellige profiler på kasette

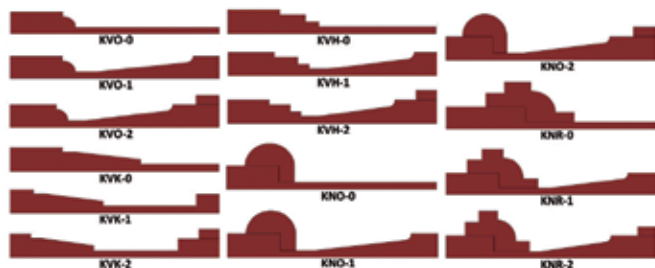

Eksempler på Kasettemønstre - flere mønstre findes på www.adlo.dk

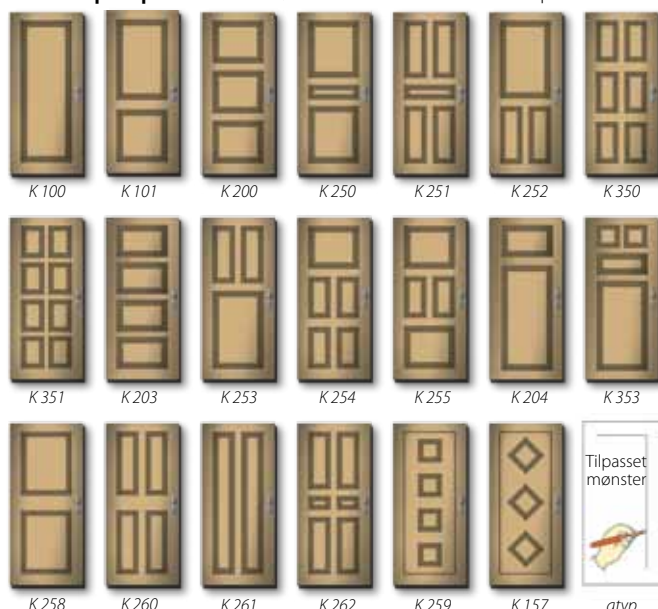



Dør med glasdesign P552 (LP Rustfri)

En unik kombination med glasruder, med fremragende varmeisolering og høj sikkerhed. Specielt velegnet termo isolerede yderdøre. Testet og certificeret forankring af glasset til rammen.



Liste til glasruden


LO - runde

LP - flad

Sikkerhedsglas

- Tripleruder med termoisolering med varmeoverførelses koefficient $U=0,6$
- Med sikkerhedsglas tilsvarende sikkerheden på døren
- Special forankring med høj sikkerhed og beskyttelse
- Mulighed for forskellige glasdesign indvendigt - udvendigt.

Sektion af armeret glas i termo triple glas udførelse

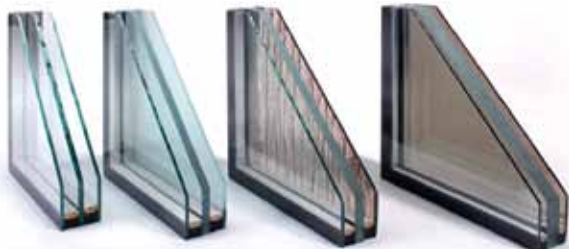

Connex (6mm)

2

P4A (8mm) BT-2


3

P5A (10mm) BT-3

4

P6B (18mm) BT-4

Eksempler på glasmønstre

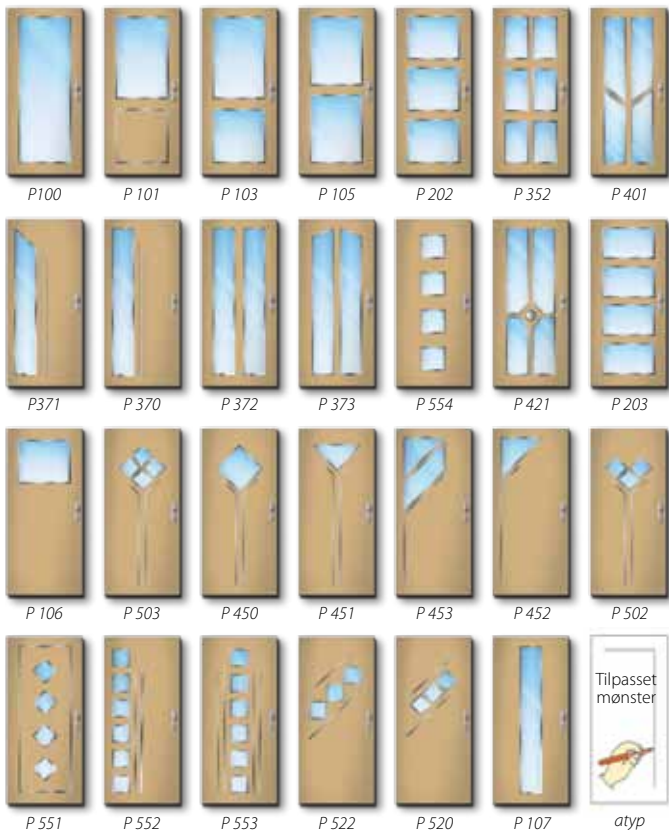

- Fordele med dørvinduer:
- Lysere indenfor døren
 - Æstetisk sammen med døren
 - Som en afslutning af bygningsåbningen

Det unikke modulsystem gør det muligt at sammensætte et uendeligt antal kombinationer og former sammen med døren.

En varieret og bredt udvalg af designs, farver og glastyper. Dimensioner på dørvinduet er skræddersyet til bygningens åbning.

Termo isolerende egenskaber med en varmeoverførelses koefficient på kun $U=0,6$.

Den samme testede og certificerede sikkerhedsglas som i vores glasruder i dørene.




Vesterbrogade

Type af vindue

Opbygning Termo triple rude



Vindue



Designet vindue




Opbygning dobbelt rude



Glasyper

KLARGLAS	DELTA KLAR	EG BARK KLAR	EG BARK BRONZE	GREPI	CHINCHILA KLAR	CHINCHILA BRONZE
OUTRIX	SILVIT BRONZE	STOPSOL BRONZE	STOPSOL MØRK	PATTERNED	MATELUX	

Dørvinduer - set fra hængselsiden

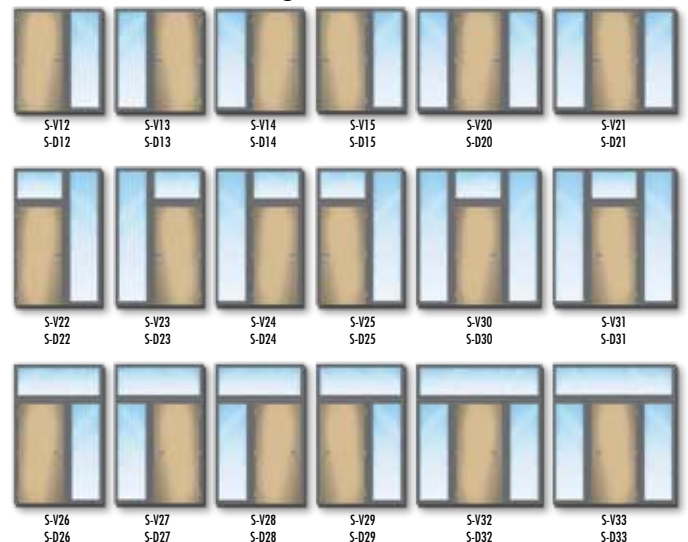

DESIGN NOBLESSE DØRE

DOBBELTDØRE



Vesterbrogade

Glasdøre Noblesse

- Harmoni, skønhed, forfinelse
- Alt for at gøre dit liv mere sikkert, men også smukkere
- Glasdøre fra Noblesse serien fremstillet af rustfrit stål



Mere i kataloget
ADLO Noblesse

Styr mekanismen på det
passive dørblad ADLO
RESIST ZPK



Dobbeldør med kassette KV-1 200 hoveddør til en lejlighed


- Sikkerhedsdobbeldør
- Kan fås i alle designs og overflader
- Maksimal størrelse er 210x250 cm + karme

DESIGN KRYDSFINER DØRE

DESIGN KARME




Dør med design krydsfiner Ctibor 18C

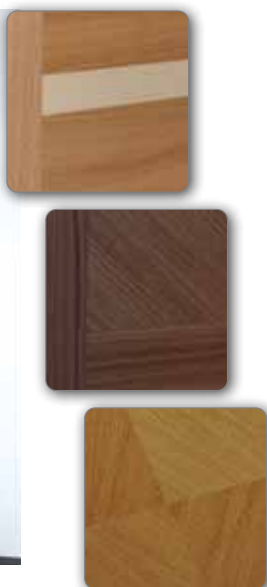

Naturlig lakeret krydsfiner

- Naturlig glat lakeret krydsfiner, skåret i forskellige former og mønstre
- Træstrukturen giver et smukt mønster

Eksempler på krydsfiner Figura

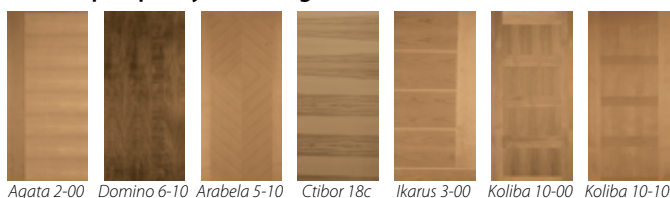

Agata 2-00 Domino 6-10 Arabela 5-10 Ctibor 18c Ikarus 3-00 Koliba 10-00 Koliba 10-10



Nadin 17-00 Zora 9-00

Krydsfiner Tværs

Træet er skåret på tværs gennem træstammen og danner tegninger der ikke er parallelle og længere fra hinanden.

Krydsfiner Radial

Træet er skåret radiale med træstammen og tegninger er parallelle og tæt på hinanden.



Sektion af ADLO Sikkerhedskarm

- Stålprofil
- Dobbeltsidig elektrolytisk forzinkning garanterer den bedste evne mod korrosion.
- Fosfatering giver et langt bedre og smukkere overfladefinish.
- Pulverlakering og ovnbagning er den afsluttende proces som garanterer en højere kvalitet og holdbarhed - eksklusiv beskyttelse og design.

Finish karme

- Galvaniseret
- Pulverlakeret og ovnbagt RAL lakering
- Trædekor en særlig ADLO teknologi
- Sprøjtemaling med våd proces i RAL farve
- Udvendig beklædning: MDF, krydsfiner, Massiv
- Geta folie indvendig og/eller udvendig

Pulverlakeret og ovnbagt farve



RAL 9003 RAL 9010 RAL 7047 RAL 7016 RAL 1001 RAL 8017

- Standard farver på karme i mat eller blank design.
- På anmodning en lang række RAL farver i mat eller blank design.

Trædekor



DD Valnød DD Wenge DD Kastanje

- Hver karm med trædekor er unik med struktur i træ, pulverlakeret og ovnbagt.

Karme med forskellige overflader indvendig og udvendig.

Karm med
beklædning



Tofarvet
karm

Dør konstruktion	Dørnavn Garanti	Låse mekanisme	Sikkerhedsniveau iht. EN 1627	Antal låsepunkter	Brandsikkerhed iht. EN 16034	Lydisolering	Varmeoverførselskoefficient af Termo døre	Varmeoverførselskoefficient af Termo tredobbelt glas
	ZENIT 15 års garanti for låsesystemet		MEGET HØJ SIKKERHED 4+ INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 23			DØRE U=1,0 W/m²K	TREDOBBELT GLAS U=0,6 W/m²K
	ZENEL 13 års garanti for låsesystemet		MEGET HØJ SIKKERHED 4 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 17			DØRE U=1,0 W/m²K	TREDOBBELT GLAS U=0,6 W/m²K
	ADUO 11 års garanti for låsesystemet		HØJ SIKKERHED 3+ INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 13			DØRE U=1,0 W/m²K	TREDOBBELT GLAS U=0,6 W/m²K
	TEDUO 9 års garanti for låsesystemet		HØJ SIKKERHED 3 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 11			DØRE U=1,0 W/m²K	TREDOBBELT GLAS U=0,6 W/m²K
	TEJEN 9 års garanti for låsesystemet		HØJ SIKKERHED 3 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 11			DØRE U=1,0 W/m²K	TREDOBBELT GLAS U=0,6 W/m²K
	DENTRO 3 års garanti for låsesystemet		FORHØJET SIKKERHED 2 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 10			DØRE U=1,0 W/m²K	TREDOBBELT GLAS U=0,6 W/m²K
	CRUDO 3 års garanti for låsesystemet		BASIS SIKKERHED 1 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 3			DØRE U=1,0 W/m²K	TREDOBBELT GLAS U=0,6 W/m²K
	BALIO 3 års garanti for låsesystemet		N/A	LÅSEPUNKTER 3			DØRE U=1,0 W/m²K	TREDOBBELT GLAS U=0,6 W/m²K

EKSTERIØR TERMO DØRE OG KARME

Også egnet til lavenergibygninger



Eksteriør termo døre, glas PS370, ovenlys

Snit af termo dørblad



Termo isolerende egenskaber af døre

- Tredobbelt termo isolering i døren med unik termo system.
- Stærk, komplet galvaniseret, stålkonstruktion kan modstå indbrud i sikkerhedsklasser fra RC0 til den højeste RC4+.
- Komplet adskillelse af indre og ydre overflader ved hjælp af isolerende plader eliminere kuldebroer. Selv i frostvejr, forbliver den indre side af døren behagelig at røre ved.
- Dobbelt tætning omkring hele dørens omkreds beskytter i vintermåneder fra at kold luft indtrænger og at varm luft slipper ud i sommermånederne.
- Den multikomponente termo dør-finish modstår vand, frost og sollys.
- Muligt at få alle glas design døre med certificerede panserglas og specielle glas løsninger i sikkerhedsklasse fra RC1 til RC4. Den samlede tykkelse af glas matcher med den samlede tykkelse af døren, hvilket garanterer dens fremragende isolerende egenskaber, varmeoverførselskoefficient $U=0,6$.
- Dør tykkelse fra 67mm til 85mm afhængigt af design.
- Dørens varmeoverførselskoefficient $U=1,0$.
- Lydisolering på 39dB.
- Maksimale højde af et dørblad på 235cm, maksimale bredde på 105cm, mulighed for dobbeltdøre.
- Også egnet til lavenergibygninger og træbygninger.



ADLO tætning
til termo døre



ADLO tætning
til termo karme



Låsning og justering
af termo døre

Eksteriør termoisolerende egenskaber af dørkarm og dørtrin

- Unik dobbeltkonstruktion adskiller det eksteriøre og interiore af dørkarmen med indvendige isolation.
- Med dens termoisolerende egenskaber bryder den kuldebroen perfekt.
- Varmeoverførselskoefficient af dørkarmen er $U=1,1$.
- I tilfælde af ekstern frost, forhindrer den luftfugt fra indersiden (ved maks. Indvendigt fugt på 50% iht. STN 730540).
- Komplet galvaniseret stålkonstruktion med ekstremt slidestærkt overflade, pulverlakeret og ovnbagt.
- Specielt formet karm, produceret af solid antikorrosiv plade garanterer ekstremt lang levetid og modstandsdygtighed overfor lækage og nedsvivning af regnvand.
- Dybde af dørkarm fra 16cm til 60cm er påkrævet.

Eksteriør termo dørtrin – set udefra



Eksteriør termo dørtrin



Eksempler på eksteriør termo dørrealiseringer



HVORDAN BYGGER DU DIN ADLO SIKKERHEDSDØR OP?

FOTOGALLERI AF REALISEREDE PROJEKTER

5 trin til dit valg af sikkerhedsdør. Hvilket niveau af sikkerhed ønsker du? Er det til din lejlighed i et flerfamiliehus eller til dit hus.

1

Hoveddør til din lejlighed



Entrédør til dit hus



Enkeltør

Dobbeltør

Dør med ovenlys eller sideparti



Hvilket sikkerhedsniveau ønsker du?

2

BASIS SIKKERHED

1

FORHØJET SIKKERHED

2

HØJ SIKKERHED

3

MEGET HØJ SIKKERHED

4

PENGENSKABS NIVEAU

5

SERIE **ECO** ØKONOMI

Låsepunkt i gulvet



SERIE **ECO** ELITE

Intelligent Door



Brandsikkerhed og lyddæmpning
Valg af beslag og cylindre

3

Sikkerheds beslag



Sikkerheds cylindre



Tilbehør



DESIGN: Hvordan skal din dør designes?

4

glat



med lister



fyldninger




profileret



med glas



krydsfiner



Figur



Noblesse



Valg af karmdybde, farver og profil

5

En ny ADLO sikkerhedskarm



Sikkerhedsdøre til lejligheder



Termo sikkerhedsdøre til huse



... FRA ALMINDELIG TIL SIKKERT VINDUE ...

Gennem at kombinere flere sikkerhedsfunktioner går det at sikre eksisterende vinduer.

Låsemekanismen på vinduer – modstår mekanisk indbrudsforsøg af vinduesrammen.

Låsbar håndtag – gør det umuligt at låse op og åbne vinduet uden nøgle.

Sikkerhedshængsler – beskytter vinduesrammen mod opbrydning på hængselsiden.

Enhver sikring af vindue er produceret til en bestemt kunde præcis efter ønsker, krav og muligheder for design. Fungerer på vinduer som åbner indad.

Låsemekanismen

- Certificeret i sikkerhedsklasse 3 (høj) iht. EN 1627.
- Klarer tryk på op til 600 kg og koblen med en længde af 75 cm.
- Låsning hver gang du lukker vinduet.
- Solide låsepunkter i stål af høj kvalitet.
- Produceres i længde fra 40 cm, op til 250 cm i bredde eller højde.

HØJ
SIKKERHED
3



Øvre låsepunkt



Nedre låsepunkt



Låsbar håndtag



Låsemekanisme vinduer



Finish – Ovnbagt pulverlakering

- Standardfarver – mat eller blank



- En række andre RAL-farver i mat eller blank



BIOMETRISK

- Elektronisk dørhåndtering med Bluetooth
- Du kan låse din dør helt op ved hjælp af din finger, mobiltelefon eller nøgle
- Døren åbnes for dig, når låsen frigøres
- Op til 100 forskellige fingeraftryk, 3 er autoriserede
- Placer den trådløse fingerlæser på dit foretrukne sted nær døren, der ikke er tilgængeligt for regn
- Egne batterier, opladning via micro USB-port
- Døren kan åbnes med en sikkerhedsnøgle Resist XLINE
- Mulighed for at placere i ADLO dør- og sikkerhedscyindre, Resist XLINE 30x45, 45x45, 40x50; spørg evt. om muligheder i din ADLO-butik



LIVE WIFI DUAL

- beskytter sig selv og området foran døren i en aktiv måde 24 timer i døgnet, 1800 dag og nat
- døren sender dig information omkring enhver person foran din dør, med billeder og lydfiler
- du kan tale (kommunikere) med personen foran din dør (uden at de ved hvor du er)
- video optagelse bliver gemt i din telefon
- takket være dual systemet kan du se området foran din dør, samt området i din lejlighed
- grundet dual skærm kan du kombinere udsigten af din lejlighed med området foran din dør
- kræver ikke ekstern elektrisk tilkobling
- 7" IPS touchscreen, HD video, 1920 x 1080 pixel
- 1.2 GHz quad-core processor for høj hastighed, 8 GB intern hukommelse, 10,000 mAh batteri for langt batteri liv
- WIFI påkrævet
- kan blive brugt i alle typer ADLO sikkerhedsdøre



ÅBNINGSBARE GITRE

ADLO sikkerhedsgitter, åbningsbar



• Væsentligt højere modstand mod indbrud. Solide stålstænger dækker hele højden, massive stålskinner dækker hele bredden, sikkerhedshængsler svejset fast i konstruktionen.

• Unik beskyttelse mod indbrud gennem solide stålstænger med en intern stålkabel.

• Væsentligt større korrosionsmodstand, holdbarhed og farvestabilitet.



ADLO RESIST BN
sikkerhedslås



JOZEF ADAME
En international anerkendt
ekspert i markedet for beskyttelse
og sikkerhed

„Vi bringer det nyeste
moderne teknologi
til markedet, som
vores biometriske
sikkerhedsdør.

Uovervindelige
ADLO garanterer den
perfekte kombination
af biometri og
intelligens.“

AKTUEL INFORMATION FINDES I VORES ADLO BUTIK

FREDERIKSBERG
Vesterbrogade 174
tlf: 3311 0711

ADLO AUTORISEREDE BUTIKKER
GARANTERER HØJESTE KVALITET
PÅ PRODUKTION,
SALG OG MONTERING

info@adlo.dk
www.adlo.dk



Kataloget er gældende fra 1.3.2022 og er udgivet af ADLO Sikkerhedsdøre ApS. Alle rettigheder forbeholdes – Det er forbudt at udstede eller anvende af mekanisk eller elektronisk version af teksten, billeder og tegninger, der er indeholdt i dette katalog uden forudgående skriftlig tilladelse fra ADLO Sikkerhedsdør ApS. ADLO Sikkerhedsdør ApS forbeholder sig ret til at ændre i produkter og sortiment under gældende katalog uden forudgående varsel. ADLO Sikkerhedsdør ApS er ikke ansvarlige for eventuel fejl i kataloget.